


Fiche technique ballon Horizontal

Email Sans Echangeur

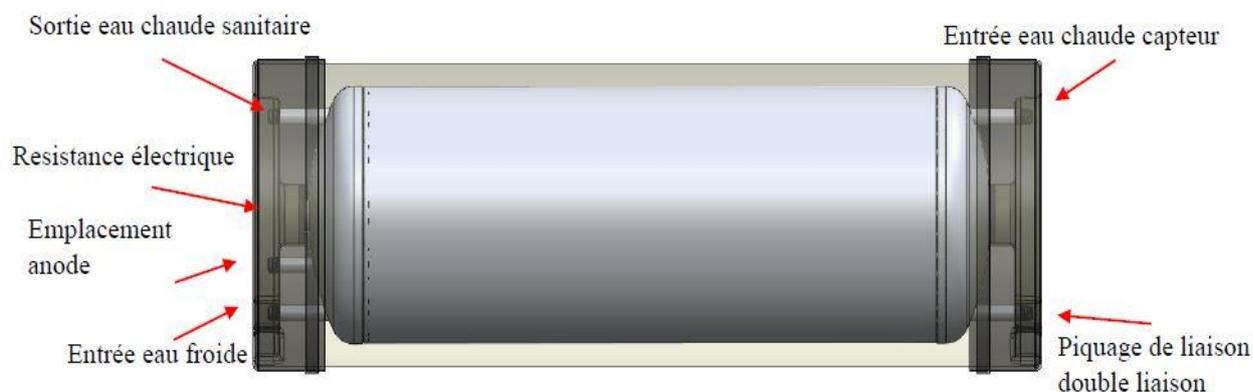

| | Ballon 200L | Ballon 300L |
|---|--|--|
| Capacité (litres) | 200 | 300 |
| Dimensions extérieures Ø x H(mm) | 550 x 1574 | 550 x 2111 |
| Poids à vide kg | 56 | 75 |
| Pression de service (bars) | 7 | 7 |
| Pression d'épreuve (bars) | 12 | 12 |
| Température max.(°C) | 90 | 90 |
| Matériaux cuve intérieure | Email | Email |
| Epaisseur isolation (mousse polyuréthane haute densité) | 50mm | 50mm |
| Enveloppe extérieure | Acier prélaqué anti UV couleur selon gamme couleur et anti corrosion | Acier prélaqué anti UV couleur selon gamme couleur et anti corrosion |
| Raccordements résistance électrique | Ø G 1"1/4 – NF E03-005 | Ø G 1"1/4 – NF E03-005 |
| Raccordement hydraulique | Ø G 3/4" – NF E03-005 | Ø G 3/4" – NF E03-005 |
| Pertes statique (kWh/24h) | 1.77 | 2.29 |
| Constante de refroidissement (kWh/24h) | 0.2209 | 0.191 |
| Appoint électrique | 2kW-230v | 2kW-230v |
| Garantie | 5ans | 5ans |